

Fúrótokmányok és tartozékok


Fogaskoszorús fúrótokmány

Kivitel: Menetes-, ill. kúpos befogással, ütvefúrás-álló.

Szállítási terjedelelem: Fogaskoszorús fúrótokmány kulccsal.

Alkalmazás: Elektromos kézi, ütvefúró és állványos fúrógépekkel végzett univerzális fúrás munkákhoz.

3400 
3403 

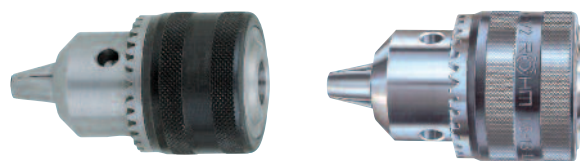

3400 

3403 

No.	Befogási tartomány mm	3400 	3403 	Befogás	Külső-Ø mm	Hossz nyitva mm	Hossz zárva mm
0004	0,8–10	22,00	–	3/8" x 24	33,3	49,5	61,0
0007	0,8–10	22,00	–	1/2" x 20	33,3	49,5	61,0
0010	1,5–13	23,30	–	1/2" x 20	42,4	59,0	74,0
0019	1 –10	25,00	–	B 12	33,3	50,0	61,5
0022	1 –10	28,90	–	B 16	42,4	63,0	78,0
0025	1,5–13	28,90	–	B 16	42,0	63,0	78,0
0028	3 –16	44,70	–	B 16	50,0	67,5	86,5
0001	0,5– 8	–	32,70	3/8" x 24	29,5	42,5	53,0
0013	0,5– 6,5	–	32,10	B 10	29,5	43,0	53,0
0016	0,5– 8	–	32,70	B 12	29,5	47,5	57,5
0031	1 –16	–	62,50	B 18	56,5	79,0	98,0
0034	5 –20	–	105,00	B 22	65,0	92,5	113,5
		(314)	(316)				

Fogaskoszorús fúrótokmány, ütvefúrás-álló

Kivitel: Menetes befogóval, furat Ø 6,5 mm és biztosítócsavarral, ütvefúrás-álló.

Szállítási terjedelelem: Fogaskoszorús fúrótokmány kulccsal.

Alkalmazás: Bal és jobb forgásirányú kézi, ütvefúró és állványos fúrógépekhez.





No.	Befogási tartomány mm	3404 	Befogás	Külső-Ø mm	Hossz nyitva mm	Hossz zárva mm
0001	1,5–13	28,90 (314)	1/2" x 20	42,5	59,0	74,0

Fogaskoszorús fúrótokmány Prima

Kivitel: Jobb és bal forgásirányhoz.

Alkalmazás: Állványos és kézi fúrógépekhez, különösen 1/4" hatszög befogású csavarozókhoz.





No.	Befogási tartomány mm	3404 	Befogás	Méret mm	Külső-Ø mm	Hossz nyitva mm	Hossz zárva mm
0005	0,5–6,5	20,00 (316)	E6,3	6L	29,3	42,5	53

SDS-plus befogószár

Kivitel: SDS-plus befogószár fúrótokmányhoz.

Szállítási terjedelelem: Csavarral.



No.	Befogás	3405 
0001	1/2" x 20	14,90 (314)



Tartalék kulcs fogaskoszorús fúrótokmányhoz

No.	Méret	3406 	Fúrótokmányhoz	Csap-Ø mm
0005	S 1	1,82	0,5...8	4
0010	S 2	1,88	0,8...10/1,5...13	6
0015	S 3	2,97	3...16	8
0020	S 4	7,50 (314)	5...20	9



