


Csavarhúzóbetétek

Általános megjegyzés: A TORX PLUS® szerszámokat a TORX®-szerszámokhoz képest a nagyobb nyomatókátvitel jellemzi a lényegesen nagyobb felfekvő felület következtében a csavarban.

Figyelem: A TORX® rendszer a TORX PLUS® rendszerrel csak az egyik irányban kompatibilis: A hagyományos TORX® szerszámokkal (korlátozott mértékben) egy TORX PLUS® csavart is be lehet hajtani. Ezzel szemben a TORX PLUS® szerszámok nem használhatók TORX® profilban.



A TORX® és a TORX PLUS® felfekvő felületei


Bit belső TORX® csavarokhoz 1/4" DIN 3126 C 6,3

Kivitel: DIN 3126 C 6,3.

6433 Szívós kemény kivitel, mely különösen fémekben és lemezekben végzett csavarozásokhoz alkalmas.

6353 Szívós kemény kivitel **torziós zónával**, különösen fémekben és lemezekben végzett csavarozásokhoz.

6435 Szívós kemény kivitel **furattal**, különösen fémekben és lemezekben végzett csavarozásokhoz.

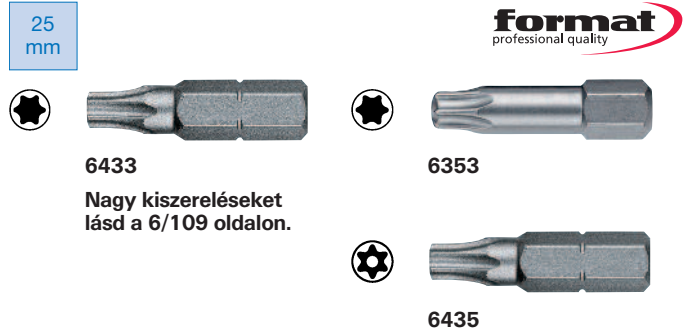

| No. | Méret | 6433 format | 6353 format | 6435 format | Hossz mm | CSE darab |
|------|-------|----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
| 0001 | T 6 | 0,63 | 1,04 | – | 25 | 10 |
| 0002 | T 7 | 0,63 | 1,04 | 1,77 | 25 | 10 |
| 0003 | T 8 | 0,63 | 1,04 | 1,77 | 25 | 10 |
| 0004 | T 9 | 0,63 | 1,04 | 1,77 | 25 | 10 |
| 0005 | T 10 | 0,63 | 1,04 | 1,77 | 25 | 10 |
| 0010 | T 15 | 0,63 | 1,04 | 1,77 | 25 | 10 |
| 0015 | T 20 | 0,63 | 1,04 | 1,77 | 25 | 10 |
| 0020 | T 25 | 0,63 | 1,04 | 1,77 | 25 | 10 |
| 0025 | T 27 | 0,63 | 1,39 | 1,77 | 25 | 10 |
| 0030 | T 30 | 0,63 | 1,39 | 1,77 | 25 | 10 |
| 0035 | T 40 | 0,63 (546) | 1,39 (546) | 1,77 (546) | 25 | 10 |

Bit belső TORX® csavarokhoz 1/4" DIN 3126 C 6,3 gyémánt

Kivitel: DIN 3126 C 6,3.

6465 Gyémántbevonatú profil. Különösen érzékeny anyagokban és magas minőségű felületekben végzett csavarozásokhoz alkalmas.

6442 BiTorsion, gyémántbevonatú profil. Különösen érzékeny anyagokban és magas minőségű felületekben végzett csavarozásokhoz alkalmas.

| No. | Méret | 6465 format | 6442 Wera | Hossz mm | CSE darab |
|------|-------|----------------|---------------|-------------|--------------|
| 0005 | T 10 | 1,39 | 3,40 | 25 | 10 |
| 0010 | T 15 | 1,39 | 3,40 | 25 | 10 |
| 0015 | T 20 | 1,39 | 3,40 | 25 | 10 |
| 0020 | T 25 | 1,39 | 3,40 | 25 | 10 |
| 0030 | T 30 | 1,39 | 3,40 | 25 | 10 |
| 0035 | T 40 | 1,39 (546) | 3,40 (545) | 25 | 10 |



Bit belső TORX® csavarokhoz 1/4" DIN 3126 C 6,3 Impaktor

Kivitel: DIN 3126 C 6,3, Impaktor technológiával az átlagon felüli élettartam érdekében: Akár ötször hosszabb élettartamú a standard vagy torziós bitekhez képest. **Gyémántbevonatú profil.**

Alkalmazás: Különösen alkalmas a kereskedelmi forgalomban kapható Impakt-/ütvecsavarozókkal való használathoz.

| No. | Méret | 6453 Wera | Hossz mm | CSE darab |
|------|-------|---------------|-------------|--------------|
| 0020 | T 25 | 3,72 | 25 | 10 |
| 0030 | T 30 | 3,72 | 25 | 10 |
| 0035 | T 40 | 3,72 (545) | 25 | 10 |

