

Keretes fűrész

Kivitel: Nagyfrekvenciásan hegesztett, stabil, magas, szimmetrikus formájú precíziós acélcső gyorsfeszítő karral. Vörösrre lakkozva.

Szállítási terjedelelem: Keretes fűrész gyalufogazású fűrészlappal.

Alkalmazás: Különösen alkalmas minden természetes fafajta és zöld fa megmunkálásához.

format
professional quality

No.	Laphossz mm	7262 format
0003	610	9,40
0005	762	9,00
0010	915	11,40 (555)



Fűrészlap keretes fűrészhez

Kivitel: Hidegen hengerelt nemesacél szalagból, terpesztett és élezett fogakkal.

Alkalmazás: A gyalufogazású fűrészlapok különösen zöld fa megmunkálására alkalmasak. A csoportfogazású fűrészlapok különösen száraz fa és tülevelű fa megmunkálására alkalmasak.

format
professional quality

No	Kivitel	7262 format	Laphossz mm
0013	Tartalék fűrészlap, gyalufogazás	2,99	610
0015	Tartalék fűrészlap, gyalufogazás	2,71	762
0020	Tartalék fűrészlap, gyalufogazás	3,13	915
0023	Tartalék fűrészlap, csoportfogazás	2,99	610
0025	Tartalék fűrészlap, csoportfogazás	3,29	762
0030	Tartalék fűrészlap, csoportfogazás	3,68 (555)	915



Gyalufogazás



Csoportfogazás

Kombinált keretes fűrész

Kivitel: Nagyfrekvenciásan hegesztett kerettel és kézvédővel. Egyszerű cserélő és feszítő rendszer. Szállítás egy-egy fém- és fafűrészlappal.

Megjegyzés: Tartalék fafűrészlap (No. 7263 3001)
Tartalék fémfűrészlap (No. 2750 0010)

IRWIN

No.	Laphossz mm	7263 IRWIN
3000	300	8,78
3001	Tartalék fűrészlap, gyalufogazás	3,17 (252)




Precíziós gérvágó fűrész

Kivitel: Szolid és stabil modell. Alumínium présöntvény alaplap érdesített felülettel, csúszásmentes gumilábakkal és 2 anyagbefogóval, valamint 4 vezetőruddal a fűrészkeret pontos és megbízható vezetése érdekében. Mindkét oldalon elhelyezhető hosszanti ütközővel sorozatvágásokhoz, vágásmélység beállítással, valamint automatikus reteszelő funkcióval 90°, 45°, 36°, 30° és 22,5° pozícióban.

Fokozatmentes szögbeállítás bal és jobb irányban. A kettős laprugó segítségével a keretes fűrész könnyen felfüggeszthető a vezetőrudakra. Ezenkívül a feszítőcsavar és a feszítőhuzal a fűrészkeret kettős feszítését teszi lehetővé.

Erős, zárt markolattal. Szállítás univerzális fűrészlappal, edzett fogak fához, könnyűfémhez és műanyaghoz.

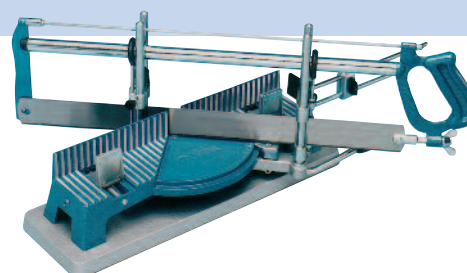

szám	Típus	7264	Vágásszélesség 45° vágásnál mm	Vágásszélesség 90° vágásnál mm	Vágásmagasság mm	Asztalhossz mm	Lapméret mm	Tömeg kg
0005	P I	87,20	75	125	100	300	420 x 40	4,5
0010	P III	116,50 (555)	110	160	120	400	550 x 45	7,5

Tartalék fűrészlap gérvágó fűrészhez

Kivitel: Ötvözött szerszámacélból, indukciósan edzett fogakkal.

Fához (No. 7264 0015–0020), **terpesztett** fogazás.

Vashoz (No. 7264 0025–0030), **hullámosított** fogazás.

Alumíniumhoz (No. 7264 0040), **terpesztett** fogazás.

No	Anyag	7264	Méret mm	Fog/coll
0015	Fa	7,10	420 x 40 x 1,8	14
0020	Fa	9,60	550 x 45 x 1,8	14
0025	Vas	8,30	420 x 40 x 1,0	24
0030	Vas	11,55	550 x 45 x 1,0	24
0040	Alumínium	14,75 (555)	550 x 45 x 1,5	14