

Csiszolótárcsák

COMBICLICK® fiber csiszolótárcsa, kerámiaszemcse

Kivitel: Kerámiaszemcsés csiszolóanyag (CO-COOL). Agresszív csiszolás maximális lehardási teljesítménnyel. A bevonatban lévő, a csiszolásban aktívan résztvevő adalékok egyértelműen javítják a lehardást, megakadályozzák az eltömődést és hűvösebb csiszolást biztosítanak.

Alkalmazás: Alkalmos ötvözött és ötvözetlen acélon, öntöttvason és kemény fémeken végzett csiszolási munkákhoz.

Megjegyzés: A támasztótányért lásd (No. 8251 1000–1005).

8251 Ø 115 mm

8284 Ø 125 mm


8285 Ø 180 mm

No.

8251/8284/8285

No.	0020	0036	0050	0060	0080	0120	Csom. egység
Szemcsézet	24	36	50	60	80	120	
8251 13300 min ⁻¹ Ø 115 mm	3,73	3,31	2,64	2,19	1,98	1,98	25
8284 12200 min ⁻¹ Ø 125 mm	4,03	3,55	2,80	2,40	2,18	2,18	25
8285 8500 min ⁻¹ Ø 180 mm	7,30	6,45	5,10	4,37	3,92	3,92	25

(855)

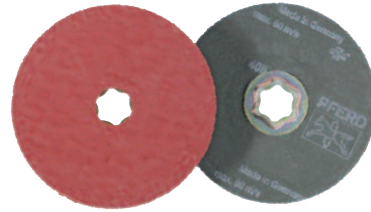

COMBICLICK® támasztótányér

Kivitel: Flexibilis kivitel, komplett, M14 csavarmenettel.

Alkalmazás: COMBICLICK® lamellás csiszolótárcsák befogásához valamennyi sarokcsiszolóra, max. 80 m/s kerületi sebességig.

No.	Ø mm	8251 PFERD
1000	115–125	25,80
1005	180	32,70

(855)



Tépőzárás csiszolótárcsa, korund

Kivitel: Műgyanta kötésű korund szórás (A) nehéz papíron, egyenletes és enyhén nyitott szórás. Nagyon jó szemcsetapadás, hosszú élettartam, kis rányomó erő és nagyon jó illeszkedési képesség. A hátoldalon strapabíró tépőzárral.

Alkalmazás: Univerzális termék fa megmunkálásához; feltételesen alkalmas fém és kő megmunkálásához valamennyi támasztótányéros sarokcsiszolón max. 40 m/s kerületi sebességig. Ideális fa alkatrészek megmunkálásához és karosszéria munkákhoz.


Megjegyzés: A tépőzárás támasztótányérokat lásd (No. 8259).

No.

8253/8256

No.	0040	0060	0080	0100	0120	Csom. egység
Szemcsézet	40	60	80	100	120	
8253 format Ø 115 mm	37,80	33,60	32,50	31,50	31,50	25
8256 format Ø 125 mm	48,20	43,00	39,80	38,80	38,80	25

(842)



8256 Ø 125 mm

8253 Ø 115 mm

No.	Alumínium	Acél	Kemény-fém	INOX	Öntvény	Műanyag GFK Fa	Kő	Lakk
8253/8256	○	●	○	○	○	●	○	○

Tépőzárás csiszolótárcsa, cirkonkorund

Kivitel: Műgyanta kötésű cirkonkorund-szórás (ZA) papíron, elektrosztatikusan zárt. Nagyon jó szemcsetapadás, hosszú élettartam, kis rányomó erő és nagyon jó illeszkedési képesség. **A fedő-kötőrétegben található aktív hatóanyagoknak köszönhetően alig keletkezik megeresztési elszíneződés és optimális forgácsolási teljesítményt nyújt.** A hátoldalon strapabíró tépőzárral.

Alkalmazás: Speciális termék nehezen forgácsolható és ötvözött acél, nemvas fémek és titán megmunkálásához minden támasztótányéros sarokcsiszolón max. 40 m/s kerületi sebességig. Ideális tartályok, öntvények, karosszériaelemek stb. megmunkálásához.


No.

8257

No.	0036	0040	0060	0080	Csom. egység
Szemcsézet	36	40	60	80	
8257 Sta Ø 125 mm	56,70	54,50	39,40	32,90	50

(841)

Megjegyzés: A tépőzárás támasztótányérokat lásd (No. 8259).



No.	Alumínium	Acél	Kemény-fém	INOX	Öntvény	Műanyag GFK Fa	Kő	Lakk
8257	○	●	●	●	○	○	○	○

Árképzés = EUR/100 darab