

COMBIDISC® csiszolószerszámok felületnemesítéshez

Kivitel: A tartó és a szerszám rendkívül terhelhető fém csavarkötéssel készült, amely nehéz munkavégzési körülmények között és nagy hőfejlődés esetén is gyors szerszámcsere-t garantál.

Előnyök: Egyszerű kezelés, gyors szerszámcsere; nincs ragadás, nincs félrecsúszás, rezgésmentes körfutás.

Alkalmazási terület: Szerszám- és formagyártás, mintakészítés,

gépgyártás, gépkocsigyártás, légi közlekedés és űrhajózás-technika, hajtóműgyártás és -javítás, tartály- és berendezésgyártás.

Megjegyzés: További COMBIDISC® kivitelek külön érdeklődésre.

COMBIDISC® tartó

Alkalmazás: COMBIDISC® csiszolólapok, COMBIDISC® flízkorongok és POLICLEAN® korongok befogásához. Szár-Ø 6 mm.

8258 Ø 50 mm

8255 Ø 75 mm

No.	Kivitel	8258	8255
3005	puha	21,20	25,30
3010	középkemény	18,60	21,60
3015	kemény	23,80	27,50
		(849)	(849)



puha kivitel



középkemény kivitel



kemény kivitel



COMBIDISC® csiszolólap CD korund A


Kivitel: Műgyanta kötésű korundszórás (A) szakadásálló, erős szövet hordozóanyagban, egyenletes és enyhén nyitott szórás. Nagyon jó szemcsetapadás és hosszú élettartam.

Alkalmazás: Fémen és más anyagokon végzett univerzális csiszolási munkákhoz alkalmas.

Megjegyzés: Ajánljuk, használjon puha csiszolólap-tartót, hogy ne befolyásolja kedvezőtlenül a csiszolólapok rugalmasságát.

8258 Ø 50 mm

8255 Ø 75 mm

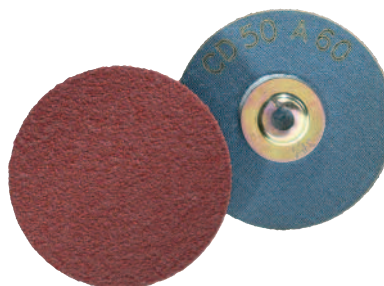

No.

8258/8255

Alumínium	Acél	Kemény-fém	INOX	Öntvény	Műanyag GFK Fa	Kő	Lakk
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

No.	Szemcsézet	8258	8255	Csom. egység	
4060	60	1,02	1,38	100	50
4080	80	1,02	1,38	100	50
4120	120	1,02	1,38	100	50
		(849)	(849)		

COMBIDISC® csiszolólap CD korund A-FLEX


Kivitel: Műgyanta kötésű korundszórás (A-FLEX) szakadásálló rugalmas szövet hordozóanyagban, egyenletes és enyhén nyitott szórás. Nagyon jó szemcsetapadás, hosszú élettartam és nagyon jó illeszkedési képesség.

Alkalmazás: Speciálisan fém kontúrok, homorú és domború felületek lépcsőmentes átmeneteinek csiszolásához. Ideális szerszám- és formagyártáshoz.

Megjegyzés: Ajánljuk, használjon puha csiszolólap-tartót, hogy ne befolyásolja kedvezőtlenül a csiszolólapok rugalmasságát.

8258 Ø 50 mm

8255 Ø 75 mm

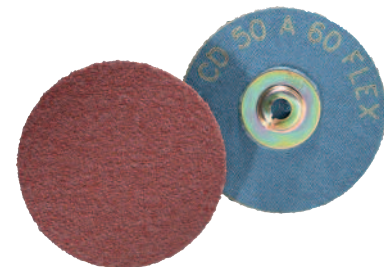

No.

8258/8255

Alumínium	Acél	Kemény-fém	INOX	Öntvény	Műanyag GFK Fa	Kő	Lakk
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

No.	Szemcsézet	8258	8255	Csom. egység	
5060	60	1,02	1,38	100	50
5080	80	1,02	1,38	100	50
5120	120	1,02	1,38	100	50
		(849)	(849)		