

COMBIDISC® csiszolószerszámok felületnemesítéshez


COMBIDISC® csiszolólap CD korund A-Forte

Kivitel: Műgyanta kötésű korundszórás (A-Forte) szakadásálló, erős szövet hordozóanyagban, egyenletes és enyhén nyitott szórás. Nagyon jó szemcsetapadás, hosszú élettartam és jó illeszkedési képesség.

Alkalmazás: Univerzális csiszolási munkákhoz minden fémen. Az A-Forte korund hosszú élettartamot és hűvös csiszolást biztosít.

8258 Ø 50 mm

8255 Ø 75 mm

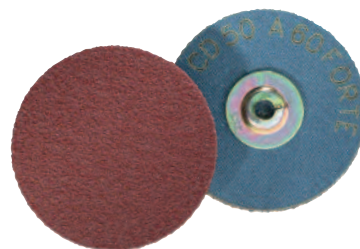

No.	Alumínium	Acél	Keményfém	INOX	Öntvény	Műanyag GFK Fa	Kő	Lakk
8258/8255	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

No.	Szemcsézet	8258	8255	Csom. egység	
No.	Szemcsézet	8258	8255	8258	8255
6060	60	1,05	1,45	100	50
6080	80	1,05	1,45	100	50
6120	120	1,05	1,45	100	50
		(849)	(849)		


COMBIDISC® csiszolólap CD korund A-COOL

Kivitel: Műgyanta kötésű korundszórás (A-COOL) szakadásálló, erős szövet hordozóanyagban, egyenletes és enyhén nyitott szórás. Nagyon jó szemcsetapadás, hosszú élettartam és jó illeszkedési képesség. A bevonat csiszolásban aktívan résztvevő adalékanyagai észrevehetően javítják a lehordási teljesítményt. A csiszoló bevonat csiszolásban résztvevő adalékai észrevehetően javítják a lehordási teljesítményt, megakadályozzák az eltömődést és hűvös csiszolást biztosítanak.

Alkalmazás: Nehezen forgácsolható anyagokon. pl. nemesacél, Hastelloy, Inconel stb. végzett csiszolási munkákhoz.

8258 Ø 50 mm

8255 Ø 75 mm

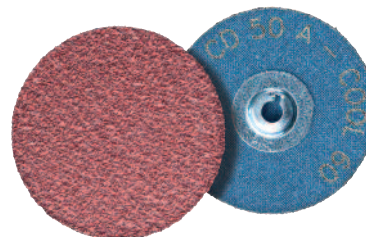

No.	Alumínium	Acél	Keményfém	INOX	Öntvény	Műanyag GFK Fa	Kő	Lakk
8258/8255	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

No.	Szemcsézet	8258	8255	Csom. egység	
No.	Szemcsézet	8258	8255	8258	8255
0060	60	1,12	1,63	100	50
0080	80	1,12	1,63	100	50
		(849)	(849)		

COMBIDISC® Csiszolólapp CD cirkonkorund Z


Kivitel: Műgyanta kötésű cirkonkorund szórás (Z) szakadásálló, erős szövet hordozóanyagban, egyenletes és enyhén nyitott szórás. Nagyon jó szemcsetapadás, hosszú élettartam és jó illeszkedési képesség.

Alkalmazás: Rendkívül hőálló anyagok, mint a Ni-Co ötvözetek, valamint nemesacél csiszolásához.

Megjegyzés: Az optimális eredmény érdekében ajánljuk kemény vagy közép kemény csiszolólap-tartó használatát.

8258 Ø 50 mm

8255 Ø 75 mm

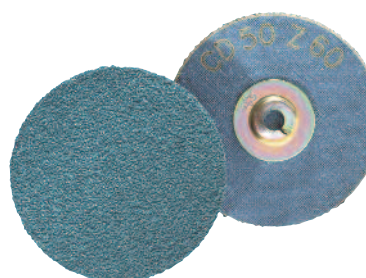

No.	Alumínium	Acél	Keményfém	INOX	Öntvény	Műanyag GFK Fa	Kő	Lakk
8258/8255	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

No.	Szemcsézet	8258	8255	Csom. egység	
No.	Szemcsézet	8258	8255	8258	8255
1060	60	1,28	1,84	100	50
1080	80	1,28	1,84	100	50
		(849)	(849)		