

COMBIDISC® csiszolószerszámok felületnemesítéshez


COMBIDISC® csiszolólap CD kerámiaszemcse CO-COOL

Kivitel: Kerámiaszemcse csiszolóanyag (CO-COOL). Agresszív csiszolás maximális lehordási teljesítménnyel. A bevonatban lévő, a csiszolásban aktívan résztvevő adalékok egyértelműen javítják a lehordást, megakadályozzák az eltömődést és hűvösebb csiszolást biztosítanak.

Alkalmazás: Alkalmos ötvözt és ötvözetlen acélon, öntöttvason és kemény fémes rétegeken végzett csiszolási munkákhoz.

8258 Ø 50 mm

8255 Ø 75 mm

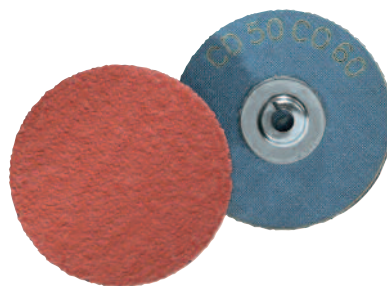

No.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8258/8255	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

No.	Szemcsézet	8258	8255	Csom. egység	
				8258	8255
8024	24	1,69	2,27	100	50
8036	36	1,63	2,19	100	50
8060	60	1,41	2,02	100	50
8080	80	1,38	1,99	100	50
8120	120	1,38	1,99	100	50
		(849)	(849)		

COMBIDISC® gyémánt csiszolólap CD

Kivitel: Gyémánt csiszolóanyag rendkívül kemény anyagokhoz.

Alkalmazás: A COMBIDISC® gyémánt csiszolólapok kiválóan alkalmasak wolframkarbid, krómkarbid, titán stb. anyagú kopásvédő rétegek és páncélozások csiszolásához. Különösen ajánlott a hajtóműgyártás terén alkalmazott anyagok, pl. Hastelloy, Inconel és titán/titánötvözetek megmunkálásához. Kiválóan alkalmas rendkívül kemény anyagok, pl. keményfém, üveg, kerámia, zománc, kő és GFK/CFK megmunkálásához. A gyémánt csiszolólapokkal a legjobb teljesítmény 10–20 m/s ajánlott kerületi sebességgel érhető el.

8258 Ø 50 mm

8255 Ø 75 mm



No.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8258/8255	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

No.	Szemcsézet	8258	8255	Szemcseméret	Csom. egység
9076	P 220	14,70	25,10	D 76	10
9126	P 120	17,75	33,60	D 126	10
9251	P 60	22,30	42,20	D 251	10
		(849)	(849)		


COMBIDISC® gyapjúkorong CD, puha kivitel

Kivitel: Műgyanta kötésű puha fliz korund szemcsével (A). Nagyon jó szemcsetapadás, nagyon nyitott struktúra, hosszú élettartam és nagyon jó illeszkedési képesség.

Alkalmazás: Felületeken és kontúrokon végzett legfinomabb csiszoláshoz, fémek és lakkok tisztításához. Tisztításkor olaj vagy víz hozzáadása még finomabb felületet, hűvösebb csiszolást és hosszabb élettartamot eredményez. A korong rugalmasságát felületi csiszoláskor a tartó keménységi foka határozza meg.

8258 Ø 50 mm

8255 Ø 75 mm

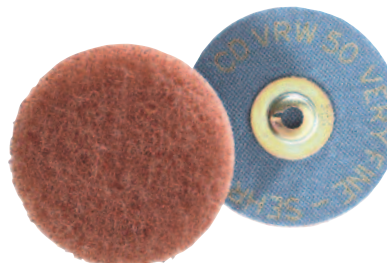

No.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8258/8255	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

No.	Szemcsézet	8258	8255	Csom. egység	
				8258	8255
2005	60	1,67	2,53	50	25
2010	80	1,73	2,83	50	25
		(849)	(849)		