

Durva tisztítókorongok/POLICLEAN® korongok


Durva tisztítókorong

Alkalmazás: Rozsda, korrózió, régi bevonatok és futtatási elszíneződések hatékony eltávolításához, fémfelületek és hegesztési varratok tisztításához. Felfogató csappal használható (No. 8336).

8333 Scotch-Brite™ XT-DC:
Nagy teljesítményű durva tisztítókorong, lila. Rostflíz műgyanta kötésű szilíciumkarbiddal, extra durva; nagyon hosszú élettartamú; egyenes csiszolókon való használatra.

8335 Scotch-Brite™ CG-DC:
kék színű durva tisztítókorong, rostflíz műgyanta kötésű szilícium-karbiddal; extra durva, flexibilis, egyenes csiszolókon való használatra.

3M

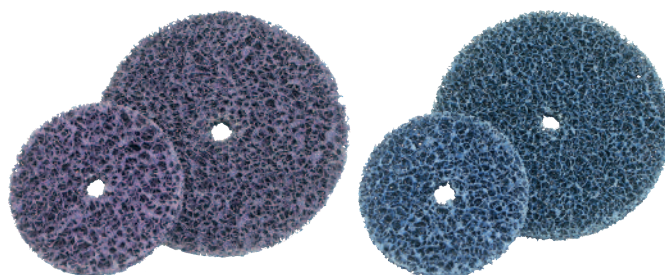

No.	Alumínium	Acél	Keményfém	INOX	Öntvény	Műanyag GFK Fa	Kő	Lakk
8333/8335	○	●	○	●	●	●	○	●

No.	Ø mm	8333 3M	8335 3M	Vastagság mm	Max. fordulatszám min ⁻¹	Csom. egység
0100	100	6,60	5,70	14	6000	2
0150	150	10,70 (812)	9,30 (812)	14	4000	2

Befogócsap durva tisztítókorongokhoz

Kivitel: Befogó tűske Scotch-Brite™ durva tisztítókorongokhoz (No 8333 és 8335) egyenes csiszolóra vagy hajlékony tengelyre történő felfogatásához.




No.	Befogási tartomány mm	8336 3M	Befogható korongok db.	Szár-Ø mm
0006	19	7,80	1	6
0008	25	10,60 (812)	2	8

POLICLEAN® korong

Kivitel: POLICLEAN® flíz hosszú élettartammal, kis rányomó erővel és nagyon jó illeszkedési képességgel.

Alkalmazás: Durva tisztítási munkákhoz, lakk, reve, megeresztési elszíneződés, rozsda- és ragasztómaradványok eltávolításához kerületi csiszolással, a befogócsappal együtt (no. 8332). Rezgésmentes működés, egyszerű kezelhetőség és gyors korongcsere.

PFERD



No.	Alumínium	Acél	Keményfém	INOX	Öntvény	Műanyag GFK Fa	Kő	Lakk
8332	○	●	○	●	●	●	○	○

No.	Ø mm	8332 PFERD	Vastagság mm	Furat mm	Max. fordulatszám min ⁻¹	Csom. egység
0075	75	2,90 (847)	13	6	10000	6

Befogócsap POLICLEAN® korongokhoz

Alkalmazás: A POLICLEAN® korongok befogására szolgál. Lényegesen csökkent az átállási időt, mivel a korongcseréhez a csapot nem kell kivenni a készülék tokmányából. **A kötegelés azt jelzi, hogy hány POLICLEAN® korongot lehet egyszerre felfogatni.**



No.	Befogási tartomány mm	8332 PFERD	Kötegelés	Szár-Ø mm	No.	Befogási tartomány mm	8332 PFERD	Kötegelés	Szár-Ø mm
1013	13	6,65	1-szeres	6	1039	39	7,75 (847)	3-szeres	6
1026	26	7,15 (847)	2-szeres	6					