


Csapos polírozó filcek/filckorongok/rongykorongok

Csapos polírozó filc – 6 mm szár-Ø

Kivitel: Stabil filc anyagból, fém szárral.

Alkalmazás: Előkészítő alkatrészek megmunkálásához. Felületek, üreges testek és profilozott munkadarabok polírozásához.

Megjegyzés: Ajánljuk csiszoló- és polírozópaszta (No. 8611) vagy becsiszoló massa (No. 8608) használatát az optimális polírozási eredmény érdekében.

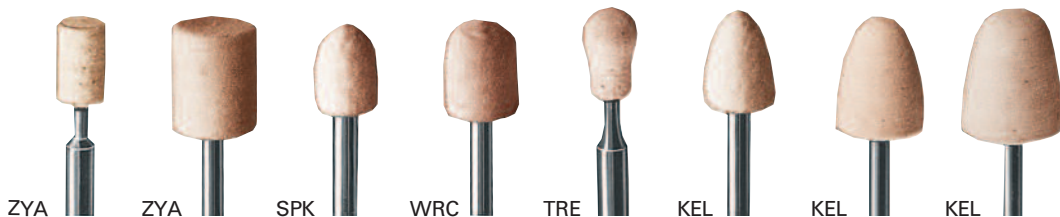

| No. | | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 |
|--------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Típus | | ZYA | ZYA | SPK | WRC | TRE | KEL | KEL | KEL |
| 8602 | | 3,12 | 5,40 | 3,86 | 4,97 | 3,17 | 4,97 | 6,25 | 8,45 |
| Ø | mm | 10 | 20 | 15 | 20 | 10 | 20 | 25 | 30 |
| Szélesség | mm | 14 | 25 | 20 | 25 | 14 | 25 | 30 | 35 |
| Szárhossz | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Csom. egység | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

(868)

Filckorong

Kivitel: Stabil filc anyagból.

Alkalmazás: Befogócsap (No. 8600) segítségével használható felületek polírozásához előkészítő alkatrészekben.

Megjegyzés: Ajánljuk csiszoló- és polírozópaszta (No. 8611) vagy becsiszoló massa (No. 8608) használatát az optimális polírozási eredmény érdekében.



| No. | Ø mm | 8599 | Szélesség mm | Furat mm |
|------|------|--------------|--------------|----------|
| 0080 | 80 | 7,15 | 10 | 10 |
| 0100 | 100 | 20,90 | 20 | 10 |
| 0125 | 125 | 28,80 | 20 | 20 |
| 0150 | 150 | 43,40 | 25 | 20 |
| 0200 | 200 | 88,30 | 30 | 20 |

(868)



Rongykorong

Kivitel: Különböző keménységű redőzött rongy, fixen befogva egy fém gyűrűbe.

Alkalmazás: Előkészítő alkatrészek megmunkálásához. Befogócsap (No. 8600) segítségével alkalmas felületek, üreges testek és profilozott munkadarabok polírozására.

8597 Kemény kivitel.
Acél és rozsdamentes acél, alumínium, sárgaréz és színesfémek előpolírozásához.

8596 Puha kivitel.
Valamennyi fém és műanyag tükörfényezéséhez.

Megjegyzés: Ajánljuk csiszoló- és polírozópaszta (No. 8611) vagy becsiszoló massa (No. 8608) használatát az optimális polírozási eredmény érdekében.



| No. | Ø mm | 8597 | 8596 | Szélesség mm | Furat mm |
|------|------|--------------|-------------|--------------|----------|
| 0080 | 80 | 3,08 | 2,58 | 10 | 10 |
| 0100 | 100 | 3,45 | 2,86 | 10 | 10 |
| 0125 | 125 | 4,38 | 3,74 | 10 | 20 |
| 0150 | 150 | 6,20 | 4,38 | 10 | 20 |
| 0200 | 200 | 10,80 | 7,90 | 10 | 20 |

(868)

(868)



Befogócsap

Alkalmazás: Filckorongok (No. 8599) és rongykorongok (No. 8596 és No. 8597) befogásához.

| No. | Szár-Ø mm | 8600 | Furat mm |
|------|-----------|--------------|----------|
| 0010 | 8 | 9,65 | 10 |
| 0020 | 12 | 25,80 | 20 |
| 0030 | MK1 | 33,70 | 20 |

(868)

